


Grundodrigill

Är en hydrauldriven styrbar borrhigg utvecklad för att installera PE-rör för el-, tele-, gas-, vatten mm upp till diameter 600 mm och längder upp till 500 m. Längre borrhningar och större diameter är möjliga om markförhållandena tillåter.

Specifika egenskaper

- Inbyggd slaghammare som kan användas under pilotborrningen (ej 4 X)
- Kan användas i stenig mark
- Effektivt bentonitblandningssystem
- Automatisk borrstångsväxling.

Principen

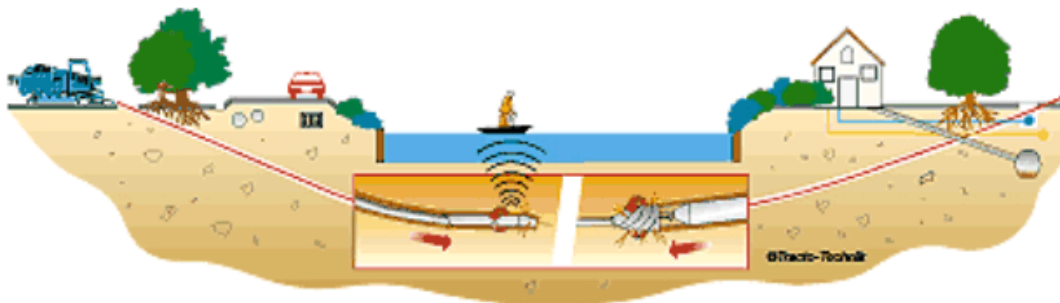

Horisontell styrd borrhning kan delas upp i följande arbetssteg:

- Planering av borrhlinjen med hänsyn till omkringliggande ledningar och markförhållanden
- Val av borrhutrustning och borrhuvuden
- Borrning av pilothål
- Upprymningsborrning
- Indragning av röret

Utrustningen

Består av följande komponenter:

- Borrhigg / Borrhuvuden / Borrstänger
- Bentonit mixersystem och återvinningssystem om nödvändigt
- Kraftkälla för mixersystemet till bentoniten

Utbildning

Vi säljer maskinerna och vi utbildar operatörerna

Vretmaskin

Postadress:

Box 7138
174 07 Sundbyberg

Besöksadress:

Ursviksvägen 127
www.vretmaskin.se

Telefon:08-6280760

Telefax: 08-6289125

E-post: info@vretmaskin.se


Grundopit

Är en hydrauldriven styrbar borrhög utvecklad för att installera PE-rör för el-, tele-, gas-, vatten mm upp till diameter 160 mm och längder upp till 40 m. Längre borrhöggar är möjliga om markförhållandena tillåter.

Specifika egenskaper

- Kraftig och ändamålsenlig konstruktion
- Slaghammare finns som tillbehör
- Mycket liten startgrop erfordras
- Idealisk för fastighetsviser
- Enkel på- och avgängning av stänger
- Snabbgående retur av borrsålde

Principen

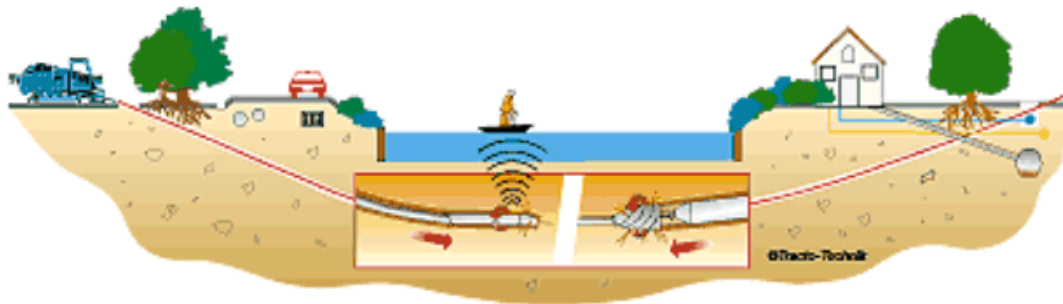

Horisontell styrd borrhög kan delas upp i följande arbetssteg:

- Planering av borrlinjen med hänsyn till omkringliggande ledningar och markförhållanden
- Val av borrhögströms och borrhögshuvuden
- Borrhög av pilothål
- Upprymningsborrhög
- Indragning av röret

Utrustningen

Består av följande komponenter:

- Borrhög / Borrhögshuvuden / Borrhögstänger
- Bentonit mixersystem och återvinningssystem om nödvändigt
- Kraftkälla för mixersystemet till bentoniten

Utbildning

Vi säljer maskinerna och vi utbildar operatörerna.

Vretmaskin

Postadress:

Box 7138
174 07 Sundbyberg

Besöksadress:

Ursviksvägen 127
www.vretmaskin.se

Telefon:08-6280760

Telefax: 08-6289125

E-post: info@vretmaskin.se

GRUNDOPIT / GRUNDODRILL SPECIFIKATIONER



GRUNDOPIT 40/60

Dragkraft	40 kN
Upprymnings dimension	max 195 mm
Rördimension	max 160 mm
Borrlängd.....	max 50 m

GRUNDODRILL 4 X

Dragkraft	43 kN
Upprymnings dimension	max 235 mm
Rördimension	max 160 mm
Borrlängd.....	max 100 m
Vridmoment.....	1300 Nm

GRUNDODRILL 15 XP

Dragkraft	147 kN
Upprymnings dimension	max 650 mm
Rördimension	max 450 mm
Borrlängd.....	max 350 m
Vridmoment.....	4500 Nm

Vretmaskin

Postadress:

Box 7138
174 07 Sundbyberg

Besöksadress:

Ursviksvägen 127
www.vretmaskin.se

Telefon:08-6280760

Telefax: 08-6289125

E-post: info@vretmaskin.se



GRUNDODRILL 15 N

Dragkraft 167 kN
Upprymnings dimension max 750 mm
Rördimension max 550 mm
Borrlängd..... max 400 m
Vridmoment..... 700 Nm

GRUNDODRILL 25 N

Dragkraft 245 kN
Upprymnings dimension max 850 mm
Rördimension max 600 mm
Borrlängd..... max 500 m
Vridmoment..... 10000 Nm

Vretmaskin

Postadress:

Box 7138

174 07 Sundbyberg

Besöksadress:

Ursviksvägen 127

www.vretmaskin.se

Telefon:08-6280760

Telefax: 08-6289125

E-post: info@vretmaskin.se