

Grundomat


Är en tryckluftdriven jorddraket som används för att schaktfritt dra in PE-, PVC- och stålrör upp till diameter 160 mm för el, tele, kabel-TV, gas, VA mm. Detta används framförallt under gator, järnvägar och övriga markområden där minimal störning av verksamheten är önskvärd.

Specifika egenskaper

- Rörligt slaghuvud som ger riktningstabilitet mot målet.
- Normal maxlängd på tryckningarna är upp till 30 m/sträcka.
- Grundomat används även för utbyte/utslagning av galvrör.

Principen

I mottagargropen placeras först en siktstav. I startgropen står operatören med en siktram och mättar maskinen mot staven och riktas därefter noggrant i både höjd och sidled.

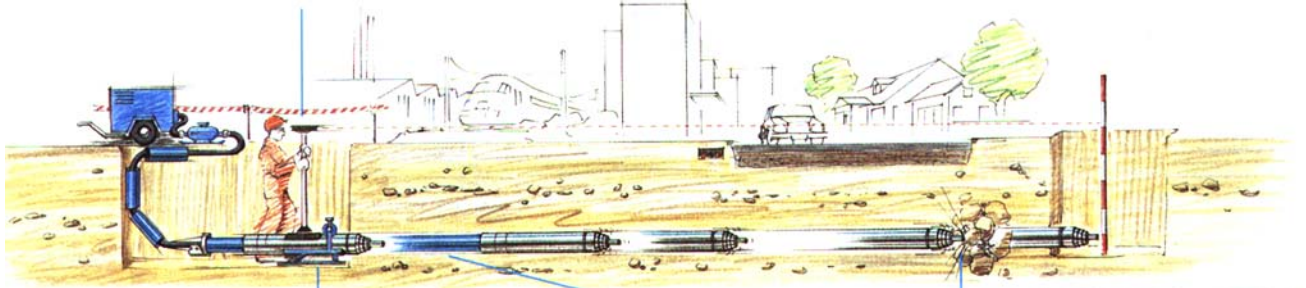

Väl under körning fungerar i princip det unika rörliga slaghuvudet som en slagmejsel och slår sig igenom stenar och andra hinder. Tack vare detta fås en mycket god riktningstabilitet.

Utrustningen

Består av följande komponenter:

- Grundomat
- Slang och smöroljebehållare
- Siktram och siktstav
- Tillbehör för att dra med rör

Maskinerna tillverkas i storlekarna från diameter 45 mm och upp till 180 mm.

Utbildning

Vi säljer maskinerna och vi utbildar operatörerna.

Sundbyberg

postadress: Box 7138
174 07 SUNDBYBERG
besöksadress: Ursviksvägen 127
www.vretmaskin.se

telefon: 08-628 07 60
telefax: 08-628 91 25
e-post: info@vretmaskin.se

Hässleholm

Väpnaregatan 4
281 50 HÄSLEHOLM
0451-102 60

GRUNDOMAT SPECIFIKATIONER



GRUNDOMAT 45

Borrhåls dimension 45 mm
Längd..... 979 mm
Vikt..... 8 kg
Luftförbrukning..... 0,6 m³ / min
Rördimension max 32 mm

GRUNDOMAT 55

Borrhåls dimension 55 mm
Längd..... 1103 mm
Vikt..... 13,5 kg
Luftförbrukning..... 0,8 m³ / min
Rördimension max 40 mm

GRUNDOMAT 75

Borrhåls dimension 75 mm
Längd..... 1443 mm
Vikt..... 34 kg
Luftförbrukning..... 1,5 m³ / min
Rördimension max 63 mm

GRUNDOMAT 95

Borrhåls dimension 95 mm
Längd..... 1732 mm
Vikt..... 64 kg
Luftförbrukning..... 2,0 m³ / min
Rördimension max 76 mm

GRUNDOMAT 110

Borrhåls dimension 110 mm
Längd..... 1685 mm
Vikt..... 96 kg
Luftförbrukning..... 2,5 m³ / min
Rördimension max 96 mm

GRUNDOMAT 130

Borrhåls dimension 130 mm
Längd 1750 mm
Vikt 117 kg
Luftförbrukning..... 3,5 m³ / min
Rördimension max 110 mm

GRUNDOMAT 145

Borrhåls dimension 145 mm
Längd 1986 mm
Vikt 168 kg
Luftförbrukning..... 4,0 m³ / min
Rördimension max 125 mm

GRUNDOMAT 160

Borrhåls dimension 160 mm
Längd 2002 mm
Vikt 198 kg
Luftförbrukning..... 4,5 m³ / min
Rördimension max 140 mm

GRUNDOMAT 180

Borrhåls dimension 180 mm
Längd 2221 mm
Vikt 280 kg
Luftförbrukning..... 5,0 m³ / min
Rördimension max 160 mm



Sundbyberg

postadress: besöksadress:
Box 7138 Ursviksvägen 127
174 07 SUNDBYBERG www.vretmaskin.se

telefon: 08-628 07 60
telefax: 08-628 91 25
e-post: info@vretmaskin.se

Hässleholm

Väpnaregatan 4
281 50 HÄSSLEHOLM
0451-102 60

Sundbyberg

postadress:
Box 7138
174 07 SUNDBYBERG

besöksadress:
Ursviksvägen 127
www.vretmaskin.se

telefon: 08-628 07 60
telefax: 08-628 91 25
e-post: info@vretmaskin.se

Hässleholm

Väpnaregatan 4
281 50 HÄSSLEHOLM
0451-102 60